



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างขยายถนนดินผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๖ บ้านบ่อหว่า
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนายผจญ แก้วเรือง ถึง บ้านนายชัยยันต์
น้ำสโตไส ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก คสล. ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร
รายละเอียด รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างขยายถนนดินผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๖ บ้านป่อหว้า
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างขยายถนนดินผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น หมู่ที่ ๖ บ้านป่อหว้า
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนายผจญ แก้วเรือง ถึง บ้านนายชัยยันต์
ฉ่ำสดใส ผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
๐.๖๐ เมตร และป่อพัก คสล. ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่นกว้าง ๗.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑๔๐.๐๐ เมตร
รายละเอียด รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๔๘๗,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอนิวัตต์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายเมธี ชุนหชัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 ๓. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ขยายถนนดินผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านนายผจญ แก้วเรือง ถึง บ้านนายชัยยันต์ ฉ่ำสดีไส

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร ท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 เมตร และบ่อพักคสล.

ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ปริมาตรหินคลุก 313.00 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 470.00 ตัน)


บ้านปอหว่าม 6 อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 19 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	364,917.00	1.3347	487,054.72	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./กทม. เดือน ก.พ. 62
	รวม			487,054.72	ราคาน้ำมัน 22.00 - 22.99
คิดเป็นค่าก่อสร้าง				487,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 487,000.00 บาท


(สี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

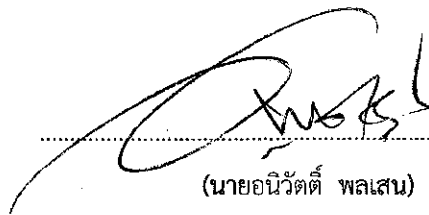

.....ประธานกรรมการ

(นายนิวัตต์ พลเสน)


ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายเมธี ซุนทชัย)

เจ้าพนักงานธุรการ



.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายถนนดินผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 4/4

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ๓๓. ๐.60 เมตร และบ่อพักคสล.

ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ปริมาตรหินคลุก 313.00 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 470.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อหว้า ม.6 อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.20 ทน 0.15 ม. ของท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. และฝาเปิดบ่อพัก คสล. ชุดดิน	2.25	ลบ.ม.	-	-	20.04	45.09	45.09	
4.1	ชุดดิน	0.07	ลบ.ม.	320.00	20.80	99.00	6.44	27.24	
4.2	ทรายรองพื้น	0.54	ลบ.ม.	1,554.00	839.16	306.00	165.24	1,004.40	เทคอนกรีตผสมเสร็จ
4.3	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต	0.10	ลบ.ม.	1,504.00	150.40	306.00	30.60	181.00	
4.4	คอนกรีตทราย 1:3:5	0.0012	ตัน	20,209.00	24.25	4,100.00	4.92	29.17	
4.5	เหล็ก RB 6 มม. SR. 24	0.0796	ตัน	18,354.00	1,460.98	4,100.00	326.36	1,787.34	
4.6	เหล็ก RB 9 มม. SR24	1.6	กก.	29.00	46.40	-	-	46.40	
4.7	ลวดผูกเหล็ก	6.00	ตร.ม.	383.00	2,298.00	133.00	798.00	3,096.00	
4.8	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	2.0	อัน	350.00	700.00	100.00	200.00	900.00	
4.9	ฝาบ่อพักคสล.พร้อมกรอบฝาเหล็ก L 50 x 50 มม. ทน 4 มม.								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				5,539.99		1,576.65	7,116.64	

(นายอนันต์ วัฒน)

ประธานกรรมการ

(นายเมธี ขุนหทัย)

กรรมการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายถนนดินผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 3/4

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร และบ่อพักคสล.


ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ปริมาตรหินคลุก 313.00 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 470.00 ตัน)


สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อหว้า ม.6 อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม ϕ 0.60 ม. (ต่อ 1 เมตร) ชุด - ซน ค่าวาง และกลบกลับ คสล. ϕ 0.60 ม. ทรายรองพื้น + ทรายหลังท่อ คสล. คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต ไม้แบบหล่อคอนกรีตที่นำไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด ϕ 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. ยานพาหนะต่อท่อ ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ϕ 0.60 ม. งานอื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	2.00 1.00 2.63 0.23 1.00 1.50 1.00 1.00	ลบ.ม. ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ท่อน ท่อน	- - 320.00 1,554.00 383.00 23.00 - 668.00	- - 841.60 349.65 383.00 34.50 - 668.00	20.04 345.00 99.00 306.00 133.00 5.00 48.00 -	40.08 345.00 260.37 68.85 133.00 7.50 48.00 -	40.08 345.00 1,101.97 418.50 516.00 42.00 48.00 668.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				2,276.75		902.80	3,179.55	

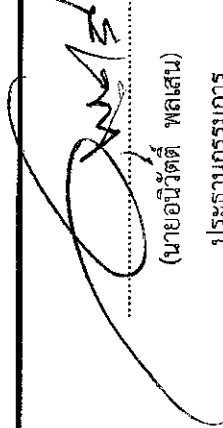
(นายอนันต์ วัฒน)
ประธานกรรมการ


(นายณิธี ขุนหทัย)
กรรมการ


(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ขยายถนนดินผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 2/4

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร และบ่อพักคสล.

ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ปริมาตรหินคลุก 313.00 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 470.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อหว้า ม.6 อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขยายถนนดินผิวจราจรหินคลุก								
1.1	งานกลางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	1,120.00	ตร.ม.	-	-	3.41	3,819.20	3,819.20	
1.2	งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	220.00	ลบ.ม.	-	-	29.49	6,487.80	6,487.80	
1.3	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) (บดอัดแน่น)	232.00	ลบ.ม.	159.46	36,993.79	42.33	9,820.56	46,814.35	
1.4	งานพื้นทางหินคลุก (บดอัดแน่น) (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 470.00 ตัน	313.00	ลบ.ม.	530.89	166,168.57	104.68	32,764.84	198,933.41	
1.5	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				203,162.36		52,892.40	256,054.76	

(นายอนันต์ดี พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายเมธี ชุนหทัย)

กรรมการ

(นางสาววิษณุ ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ขยายถนนดินผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 1/4

ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 140.00 เมตร พังมทอระบายน้ำ คสล. ศก. 0.60 เมตร และบ่อพักคสล.

ผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น ปริมาตรหินคลุก 313.00 ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 470.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านบ่อหัว ม.6 อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
						(บาท)	
งานถนนดินผิวจราจรหินคลุก							
1	งานขยายถนนดินผิวจราจรหินคลุก	1.00	งาน	256,054.76		256,054.76	
2	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม (มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.)	32.00	ท่อ	3,179.55		101,745.60	
3	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 x 1.00 ม. ทน 0.15 ม.						
	ของท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.60 ม. และฝาเปิดบ่อพัก คสล.	1.00	บ่อ	7,116.64		7,116.64	
4	งานอื่นๆ(ถ้ามี)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
รวมค่าวัสดุและแรงงาน						364,917.00	

(นายอนันต์ วัฒน)

ประธานกรรมการ

(นายเมธี ชูทชัย)

กรรมการ

(นางสาววิษุ ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ