



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง
โครงการฝัगतระบายน้ำคันคลองห้วยแขยง ๒ และคอนกรีตตาดักน้ำเซาะที่ปลายท่อ
ระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำโรง

- บริเวณคันคลองห้วยแขยง ๒

งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม.
ละคอนกรีตตาดักน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำงานอื่น ๆ รายละเอียด รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ฝัगत่ระบายน้ำคั่นคลองห้วยแยง ๒ และคอนกรีตตาดกั้นน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำโรง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๕,๐๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อม ภาษีมูลค่าเพิ่ม

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ฝัगत่ระบายน้ำคั่นคลองห้วยแยง ๒ และคอนกรีตตาดกั้นน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองสำโรง

-บริเวณคั่นคลองห้วยแยง ๒

งานท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ยาว ๑๕.๐๐ ม.

และคอนกรีตตาดกั้นน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำงานอื่น ๆ รายละเอียด รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและปายโครงการ นั้น

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๑๕๑,๐๐๐.-บาท /

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายอนิวัตต์ พลเสน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายธเนต อร่ามเรือง	ตำแหน่ง นายช่างโยธา	กรรมการ
๓. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย	ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ/เลขานุการ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ฝิ่งท่อระบายน้ำคันคลองห้วยแขง 2

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เริ่มจากบริเวณคันคลองห้วยแขง 2

ท่อระบายน้ำ คสล.มอกชั้น 3 Ø 1.00 ม. ยาว 15.00 ม.พร้อมกำแพง คสล. กันน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ

หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำโรง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี


ประมาณราคาเมื่อวันที่

25 มีนาคม 2563

ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	111,438.23	1.3624	151,823.44	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./กทม. เดือน ก.พ. 63
	รวม			151,823.44	ราคาน้ำมัน 20.00 - 20.99
				คิดเป็นค่าก่อสร้าง	151,000.00

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น เฉลี่ยราคาตารางเมตรละ - บาท


(หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

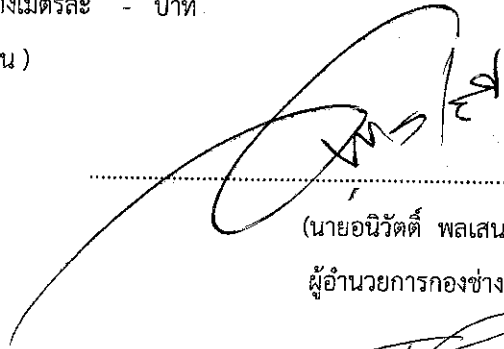

.....ประธานกรรมการ

(นายอนิวัติ พลเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นายชเนต อร่ามเรือง)

นายช่างโยธา



.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาก่อสร้าง

ฝั่งท่อระบายน้ำคันคลองห้วยแขง 2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 1/2

งานท่อระบายน้ำ คสล.นอกชั้น 3 Ø 1.00 ม. ยาว 15.00 ม. พร้อมกำแพง คสล. กั้นน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ และบ่อพัก คสล.
หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำโรง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการโดย


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ประมาณราคาเมื่อวันที่

25 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			
1	งานฝั่งท่อระบายน้ำคันคลองห้วยแขง 2	1.00	งาน	111,438.23	111,438.23		
2	งานท่อลอดคันคลองห้วยแขง 2						
	อื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				111,438.23		


(นายอนันต์ พลเสน)
ประธานกรรมการ


(นายชนุต อร่ามเรือง)
กรรมการ


(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ

ประมาณราคาฝั่งท่อระบายน้ำคันคลองห้วยแขง 2 และคอนกรีตคานกั้นน้ำเซาะที่ปลายท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำโรง ราคากลาง

ประมาณราคาทำก่อสร้าง ฟังต่อระบายน้ำคั่นคลองท้ายแขวง 2

งานต่อระบายน้ำ คล.มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม. ยาว 15.00 ม.พร้อมกำแพง คล.ล. กั้นน้ำเขาที่ปลายท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำโรง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ป.ร.4 2/2

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	งานฝังท่อระบายน้ำคั่นคลองท้ายแขวง 2									
1.1	งานต่อระบายน้ำ คล.ล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม. ยาว 15.00 ม. ดิน - ขุดตัด ค้ำวาง และกลบกลับ ทรายรองพื้น + ทรายข้างท่อและหลังท่อ คล.ล. คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 m. ยาแนวข้อต่อท่อ (รวมปูนทรายแล้ว) ท่อระบายน้ำ คล.ล. มอก.ชั้น 3 Ø 1.00 ม.	135.00 15.00 30.00 6.50 2.25 30.00 15.00 15.00	ลบ.ม. ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ท่อน ท่อน	- - 320.00 1,554.00 383.00 23.00 - 1,611.00	- - 9,600.00 10,101.00 861.75 690.00 - 24,165.00	19.59 510.00 99.00 306.00 133.00 5.00 73.00 -	2,644.65 7,650.00 2,970.00 1,989.00 299.25 150.00 1,095.00 -	2,644.65 7,650.00 12,570.00 12,090.00 1,161.00 840.00 1,095.00 24,165.00		
1.2	งานกำแพง คล.ล. กั้นน้ำเขาที่ปลายท่อระบายน้ำ ทรายรองพื้น คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 m. เหล็ก RB Ø 6 มม. SR.24 เหล็ก RB Ø 9 มม. SR.24 เหล็ก DB Ø 12 มม. SD.30 ลวดผูกเหล็ก	0.65 4.50 20.00 10.00 0.042 0.050 0.170 5.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตัน ตัน ตัน กก.	320.00 1,554.00 383.00 23.00 20,209.00 18,354.00 18,415.00 29.00	208.00 6,993.00 7,660.00 230.00 848.78 917.70 3,130.55 145.00	99.00 306.00 133.00 5.00 4,100.00 4,100.00 3,300.00 -	64.35 1,377.00 2,660.00 50.00 172.20 205.00 561.00 -	272.35 8,370.00 10,320.00 280.00 1,020.98 1,122.70 3,691.55 145.00		
1.3	งานปรับพื้นแนวหลังท่อระบายน้ำ หินคลุก (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 90.00 ตัน) รวมค่าวัสดุและแรงงาน	60.00	ลบ.ม.	400.00	24,000.00	-	-	24,000.00		
				89,550.78	21,887.45			111,438.23		

(นายธนต อรามเรือง)

กรรมการ

ประมาณราคาฟังต่อระบายน้ำคั่นคลองท้ายแขวง 2 และคอนกรีตคั่นน้ำเขาที่ปลายท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำโรง ราคาากลาง

(นายอนันต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นางสาวรัชชัญ ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ

ประมาณราคาฟังต่อระบายน้ำคั่นคลองท้ายแขวง 2 และคอนกรีตคั่นน้ำเขาที่ปลายท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านหนองสำโรง ราคาากลาง