



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เดิม) สระหลวง ถึงบ้านผู้ใหญ่ปราณี เริ่มลึก
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๕.๐๐
ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านดอนกระเบื้อง
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เดิม) สระหลวง ถึงบ้านผู้ใหญ่ปรางณี เริ่มลึก
ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหิน
คลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๕.๐๐
ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๓.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอนิวัตต์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางภคพร บุญญา ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ
 ๓. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (เดิม) สระหลวง) ถึง สามแยกบ้านผู้ใหญ่ปราณี เริ่มลึกถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 35.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.00 ตัน) หมู่ที่ 7 บ้านดอนกระเบื้อง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

วันที่ 13 พฤษภาคม 2563

| ลำดับ | รายการ | ค่างานต้นทุน | FACTOR F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|--------------|--------------|--------------------|-------------|---|
| 1 | ประเภทงานทาง | 363,603.17 | 1.3624 | 495,372.96 | ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน เม.ย. 63 |
| | รวม | | | 495,372.96 | ราคาน้ำมัน 18.00 - 18.99 |
| | | | คิดเป็นค่าก่อสร้าง | 495,000.00 | |

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 495,000.- บาท


(สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

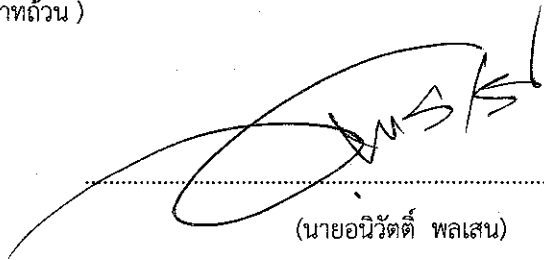

.....ประธานกรรมการ

(นายอนิวัตต์ พลเสน)

ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ

(นางภคพร บุญญา)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้



.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 1/2

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 35.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 บ้านดอนกระเบื้อง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

13 พฤษภาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุและค่าแรงงาน | | จำนวนเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------------------|--|--------|-------|-----------------------|--|--------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | | | |
| 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน งานถนน คสล. มีจราจรกว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 35.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.00 ตัน) | 230.00 | เมตร | 1,580.88 | | 363,603.17 | |
| 2 | งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ | | | | | | |
| รวมค่าวัสดุและแรงงาน | | | | | | 363,603.17 | |

(นายอนันต์ดี พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นางกพร บุญงา)

กรรมการ

(นางสาววิษณุ ประยูรเจริญชัย)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคากลางแบบ คสล. บ้านดอนกระเบื้อง ม.7 อบต.หนองหญ้าไซ กำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน
ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 35.00 ลบ.ม.
(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.00 ตัน)

ป.ร.4 2/2


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี


สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านดอนกระเบื้อง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี


ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | ค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|--------------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|-------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม ทรายรองพื้น คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 x 0.20 m. เหล็ก RB Ø19 มม. SR.24 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % ค่าพยายางรอยต่อคอนกรีต หินคลุกไหล่ทาง งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ | 24.00 1.20 3.60 24.00 0.0156 0.90 4.00 0.90 | ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตัน ตร.ม. ม. ลบ.ม. | - 320.00 1,572.00 23.00 18,714.00 383.00 25.00 400.00 | - 384.00 5,659.20 552.00 291.94 344.70 100.00 360.00 | 9.73 99.00 306.00 5.00 2,900.00 133.00 13.65 - | 233.52 118.80 1,101.60 120.00 45.24 119.70 54.60 - | 233.52 502.80 6,760.80 672.00 337.18 464.40 154.60 360.00 | เทคอนกรีตผสมเสร็จ |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | | | | 7,691.84 | | 1,793.46 | 9,485.30 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร | | | | | | | | 1,580.88 | |


(นายอนันต์ดี พลเสน)
ประธานกรรมการ


(นางภคพร บุญญา)
กรรมการ


(นางสาวรัชชัญ ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าถนน คสล. บ้านดอนกระเบื้อง ม. 7 อบต.หนองหญ้าไซ กำหนดราคากลาง