



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จะดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง งานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะพราน
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเดิม (สายทางบ้านนายจำรุณ วันทอง -
บ้านนายชีพ ชุ่มพืง) ถึงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมะพราน ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือ
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๕๓.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ
นั้น

เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง แนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและ
การคำนวณราคากลางของสำนักงาน ป.ป.ช. (ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) และเป็นการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จึงประกาศประชาสัมพันธ์
มาให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓

(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะฝราน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๑๓ บ้านหนองมะฝราน
เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเดิม (สายทางบ้านนายจำรูญ วันทอง –
บ้านนายชีพ ชุ่มพึ่ง) ถึงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองมะฝราน ผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง
๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๒๓๐.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือ
ไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก ๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อย
กว่า ๕๓.๐๐ ตัน) รายละเอียดตามรูปแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ
นั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วงเงิน ๔๙๕,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอนิวัตต์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นางสาวเอมสินี วิเศษ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการ
 ๓. นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ/เลขานุการ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

ประมาณการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเดิม (สายทางบ้านนายจำรุณ วันทอง - บ้านนายชีพ ชุ่มพึ้ง)

ถึง ระบบประปาหมู่บ้านหนองมะพราน

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม

สภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 35.00 ลบ.ม.(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.00 ตัน)

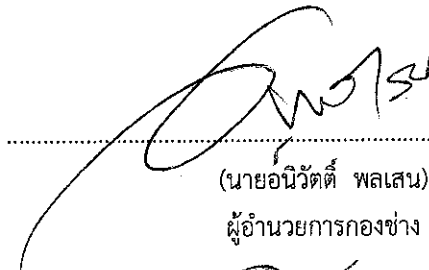
ม.13 บ้านหนองมะพราน อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี


วันที่ 23 มิถุนายน 2563


ลำดับ	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	364,790.35	1.3607	496,370.23	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน พ.ค 63
	รวม			496,370.23	ราคาน้ำมัน 22.00 - 22.99
				496,000.00	คิดเป็นค่าก่อสร้าง

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 496,000.- บาท

(สี่แสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)


.....ประธานกรรมการ
(นายอนิวัติ พลเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง



.....กรรมการ
(นางสาวเอมสินี วิเศษ)
นักวิชาการศึกษา



.....กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวรัชชุ ประยูรเจริญชัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 35.00 ลบ.ม.
 (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง ม.13 บ้านหนองมะพราน อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน		จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย			
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหลหินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 35.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.00 ตัน)	230.00	เมตร	1,586.05		364,790.35	
2	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน					364,790.35	


 (นายอเนวัฒน์ พลเสน)
 ประธานกรรมการ


 (นางสาวเอมลินี วิเศษ)
 กรรมการ


 (นางสาวรัชฎา ประยูรเจริญชัย)
 กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

พ.ร.บ. 2/2

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 230.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 35.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 53.00 ตัน)

สถานที่ก่อสร้าง ม.13 บ้านหนองมะพร้าว อบต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	งานถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม.	24.00	ตร.ม.	-	-	10.13	243.12	243.12	
	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	1.20	ลบ.ม.	320.00	384.00	99.00	118.80	502.80	
	ทรายรองพื้น	3.60	ลบ.ม.	1,595.00	5,742.00	306.00	1,101.60	6,843.60	เพื่อกองกักริซึมเสร็จ
	คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต	24.00	ตร.ม.	21.00	504.00	5.00	120.00	624.00	
	เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด ๑ 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม.	0.0156	ตัน	18,084.00	282.11	2,900.00	45.24	327.35	
	เหล็ก RB ๑19 มม. SR.24	0.90	ตร.ม.	383.00	344.70	133.00	119.70	464.40	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	4.00	ม.	25.00	100.00	12.75	51.00	151.00	
	ค่าทยอยงรยรอยต่อคอนกรีต	0.90	ลบ.ม.	400.00	360.00	-	-	360.00	
	หินคลุกไหล่ทาง								
	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				7,716.81		1,799.46	9,516.27	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร							1,586.05	



(นางสาวอมลีนี วิเศษ)
กรรมการ

(นางสาวรัชชญา ประยูรเจริญชัย)
กรรมการ/เลขานุการ