

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
อบต.หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี**

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บ้านป่อหว้า หมู่ที่ ๓ จากถนนคอนกรีตเดิม บ้านนายลำจวน โพธิ์แฉล้ม – ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพหลวง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองหญ้าไซ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๕๔,๐๐๐.- (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บ้านป่อหว้า หมู่ที่ ๓ จากถนนคอนกรีตเดิม บ้านนายลำจวน โพธิ์แฉล้ม – ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพหลวง ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๑๕.๐๐ เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้าง uly ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก ๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตัน) พร้อมรางระบายน้ำ รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.หนองหญ้าไซ กำหนด และป้ายโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วงเงิน ๑,๑๕๔,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
 - แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕.)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายอนิวัตต์ พลเสน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายธเนต อร่ามเรือง ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ
 ๓. นายนรินทร์ อุ่อรุณ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ กรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ที่ - วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการกำหนดราคากลางและขอความเห็นชอบใช้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ที่ ๖๓๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยแต่งตั้งข้าพเจ้าและคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บ้านบ่อหว่า หมู่ที่ ๓ จากถนนคอนกรีตเดิม บ้านนายลำจวน โพธิ์แฉล้ม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลทัพหลวง ฝั่งจากรกร้าง ๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทาง ๓๑๕.๐๐ เมตร โหล่ทางหินคลุกข้าง ๆ ละ ๐.๐๐-๐.๕๐ เมตร หรือโหล่ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก ๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒.๐๐ ตัน) พร้อมรางระบายน้ำ รายละเอียดตามรูปแบบที่ อบต.หนองหญ้าไซ กำหนดและป้ายโครงการ นั้น

บัดนี้ ข้าพเจ้าและคณะได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางงานโครงการฯ ดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซมีความเห็นตรงกันว่า

ยื่นราคาที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ประมาณการ
คือ ๑,๑๕๔,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน) พร้อมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ควรลดราคากลางเหลือ _____ บาท
(_____) และขออนุมัติใช้ราคานี้ในการจัดซื้อ/จัดจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

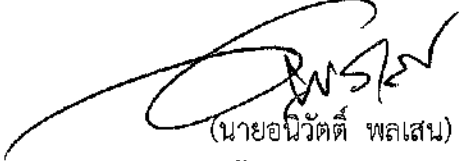
(ลงชื่อ) _____ ประธานกรรมการ
(นายอนิวัตต์ พลเสน)

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ
(นายธนต อร่ามเรือง)


(ลงชื่อ) _____ กรรมการ/เลขานุการ
(นายนรินทร์ อู่อรุณ)


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

- เพื่อโปรดทราบ
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางร่วมกันพิจารณา
ราคากลางโครงการดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว
- เห็นควรใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อ/จัดจ้าง
โครงการดังกล่าวต่อไป



(นายอนิวัตต์ พลเสน)
ผู้อำนวยการกองช่าง


(นางสาวอัญชุลี แต่งทอง)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่


(นายบุญเลิศ ปางพุดพิพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัย ศรีเงินงาม)
รองนายองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ


(นายศักดิ์ดา พงษ์วิริยะธรรม)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ

สรุปรายการประมาณการ

ชื่อโครงการ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ประมาณการ คณะกรรมการราคากลาง

เริ่มจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านนายลำจวน โปธิ์แล่ม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9

ตำบลทัพหลวง

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 315.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตาม

สภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 48.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ตัน) พร้อมวางระบายน้ำ

รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด

ม.3 บ้านบ่อหว้า อ.บด.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565


ลำดับ	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	862,747.97	1.3624	1,175,407.83	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % มูลค่าเพิ่มภาษี 7 % ราคาพาณิชย์จังหวัด สพ./จังหวัดใกล้เคียง เดือน ค.ศ. 65
	รวม			1,175,407.83	ราคาน้ำมัน 35.00 - 35.99
			คิดเป็นค่าก่อสร้าง	1,175,000.00	

รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 1,175,000.- บาท

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


ประธานกรรมการ
 (นายอนิวัตต์ พลเสน)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


กรรมการ
 (นายธนต อร่ามเรือง)
 นายช่างโยธา


กรรมการ/เลขานุการ
 (นายนรินทร์ อู่อรุณ)
 นักวิชาการพัสดุ

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ทนบ 0.15 ม. ยาว 315.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณวัสดุ 48.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ตัน) พร้อมวางระบายน้ำ รายละเอียดตามรูปแบบข้อกำหนดของหน่วยงานผู้จ้าง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านบ่อหว้า อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		หมายเหตุ
					(บาท)		
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	80.00	ตารางเมตร	114.26	9,140.80		
2	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง งานถนน คสล. ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ทนบ 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่หินคลุก ทางตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณวัสดุหินคลุก 48.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ตัน)	315.00	เมตร	1,916.87	603,812.48		
3	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม (มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม.)	12.00	ท่อน	1,568.21	18,818.52		
4	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม (มอก.ชั้น 3 Ø 0.60 ม.)	18.00	ท่อน	2,290.43	41,227.74		
5	งานคอนกรีตคาน้ำหน้าเขาที่ปลายท่อระบายน้ำ 2 ด้าน	1.00	งาน	2,942.50	2,942.50		
6	งานวางระบายน้ำ คสล. สูง 0.30 ม.และฝาคสล.	78.00	เมตร	1,126.73	87,884.94		
7	งานวางระบายน้ำ คสล. สูง 0.30 ม.และฝาคสล.แถมเหล็ก	30.00	เมตร	2,978.66	89,359.80		
8	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ทนบ 0.15 ม. ของท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. และฝาเปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก	1.00	บ่อ	9,561.19	9,561.19		
9	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ						
รวมค่าวัสดุและแรงงาน					862,747.97		

(นายชเนต อร่ามเรือง)

กรรมการ

ประเมินปริมาณการ
ประเมินปริมาณวัสดุ
ประเมินปริมาณวัสดุเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 3 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลทัพหลวง

(นายอวิวัฒน์ พลเสน)

(นายรินทร์ อุอุม)

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

คณะกรรมการราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ปร.4 2/9

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 315.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณวัสดุ 48.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ตัน) พร้อมวางระบบท่อการบริการส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

ม.3 บ้านบ่อหว้า อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย

คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่

14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	1.00	ตร.ม.	-	-	114.26	114.26	114.26	
1.2	งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				-		114.26	114.26	

(นายอนันต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายธนนต์ อร่ามเรือง)

กรรมการ

(นายวินทร์ อุ่อรัมย์)

กรรมการ/เลขานุการ

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ทบว 0.15 ม. ยาว 315.00 ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างๆละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 48.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ตัน) พร้อมวางระบายน้ำ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านบ่อหว้า อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว 6.00 ม. งานเคลือบปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดชั้นทางเดิม ทรายรองพื้น คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด ϕ 4 มม. @ 0.20 x 0.20 ม. เหล็ก RB ϕ 19 มม. SR.24 ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต หินคลุกไหลทาง งานอื่นๆ(ถ้า)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	24.00 1.20 3.60 24.00 0.0156 0.90 4.00 0.90	ตร.ม. ถบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตัน ตร.ม. ม. ถบ.ม.	- 320.00 1,975.00 37.00 31,289.00 367.00 25.00 400.00	- 384.00 7,110.00 888.00 488.11 330.30 100.00 360.00	11.44 99.00 306.00 5.00 2,900.00 133.00 15.22 -	274.56 118.80 1,101.60 120.00 45.24 119.70 60.88 -	274.56 502.80 8,211.60 1,008.00 533.35 450.00 160.88 360.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				9,660.41			11,501.19	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน / เมตร							1,916.87	

(นายอเนก วัฒนเรือง)

(นายธนิต อร่ามเรือง)

(นายรินทร์ อุ่อรุ่ง)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 3 จากถนนคอนกรีตเดิม บ้านนายถ้ำจวน โป๊ะแม่ม้า - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลทัพหลวง

ประมาณราคาก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

คณะกรรมการราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ป.ร.4 4/9

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ทนบ 0.15 ม. ยาว 315.00 ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหลทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 48.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ตัน) พร้อมรางระบายน้ำ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านบ่อหวี อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม Ø 0.40 ม. (ต่อ 1 เมตร) ชุด - ชน ค้ำวาง และกลบกลับ คสล. Ø 0.40 ม. ทรายรองพื้น + ทรายหลังท่อ คสล. คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต ไม้แบบหล่อคอนกรีตที่ว่างเฉลี่ยใช้งาน 50 % เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. ยานว้อต่อท่อ ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 Ø 0.40 ม. งานอื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	1.20 1.42 0.15 0.10 1.20 1.00 1.00 1.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ท่อน ท่อน ท่อน	- - 320.00 1,975.00 367.00 37.00 - 343.00	- - 48.00 197.50 440.40 37.00 - 343.00	22.84 140.00 306.00 306.00 133.00 5.00 35.00 -	27.41 198.80 45.90 30.60 159.60 5.00 35.00 -	27.41 198.80 93.90 228.10 600.00 42.00 35.00 343.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,065.90	-	502.31	1,568.21	

(นายอนันต์ พลเสน)

ประธานกรรมการ

(นายเชนต อร่ามเรือง)

กรรมการ

(นายชินทร์ อุอรุณ)

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บ้านบ่อหวี หมู่ที่ 3 จากถนนคอนกรีตเดิม บ้านนายถ้ำจวน โพร้แจส้ม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลทัพหลวง

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ทนมา 0.15 ม. ยาว 315.00 ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 48.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักรวมหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ตัน) พร้อมรายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านบ่อหวี อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		คำนวณ		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานวางท่อระบายน้ำชนิดกลม ๕ 0.60 ม. (ต่อ 1 เมตร) ชุด - ขน คว้าง และกลบกลับ คสล. ๑ 0.60 ม. ทรายรองพื้น + ทรายหลังท่อ คสล. คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต ไม้แบบหล่อคอนกรีตที่นำไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด ๑ 4 มม. ๑ 0.20 x 0.20 ม. ยานว้อต่อท่อ ท่อระบายน้ำ คสล. มอก.ชั้น 3 ๑ 0.60 ม. งานอื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	1.50 1.00 1.65 0.22 0.15 1.50 1.00 1.00	ลบ.ม. ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม. ท่อน ท่อน	- - 320.00 1,975.00 367.00 37.00 - 532.00	- - 528.00 434.50 55.05 55.50 - 532.00	22.84 345.00 99.00 306.00 133.00 5.00 48.00 -	34.26 345.00 163.35 67.32 19.95 7.50 48.00 -	34.26 345.00 691.35 501.82 75.00 63.00 48.00 532.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				1,605.05	-	685.38	2,290.43	

(นายอนันต์ดี พลเสนา)

ประธานกรรมการ

(นายชนนต์ อร่ามเรือง)

กรรมการ

(นายธนรินทร์ อู่อรุณ)

กรรมการ/เลขานุการ

ถนน กว้าง 4.00 ม. ทบ 0.15 ม. ยาว 315.00 ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาตรหินคลุก 48.00 ลบ.ม.

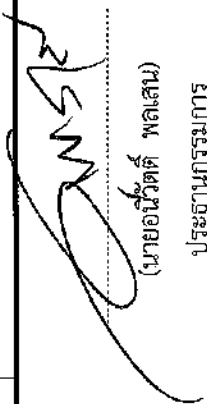
(คิดเป็นน้ำหนักรวมหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ตัน) พร้อมวางระบายน้ำ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านบ่อหว้า อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

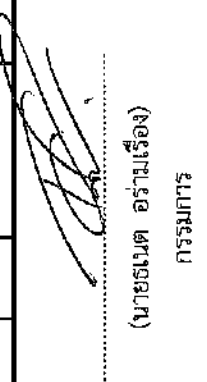
ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานคอนกรีตคาน้ำชาที่ปล่อยระยะบ้น้ำ 2 ด้าน พารวยองพื้น คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) + ค่าผสมคอนกรีต ไม้แบบหล่อคอนกรีตหัวไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % เหล็กตะแกรง Wire mesh ขนาด Ø 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m. งานอื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ	0.50 1.00 0.40 6.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ตร.ม.	320.00 1,975.00 367.00 37.00	160.00 1,975.00 146.80 222.00	99.00 306.00 133.00 5.00	49.50 306.00 53.20 30.00	209.50 2,281.00 200.00 252.00	แยกอนกรีตผสมเสร็จ
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				2,503.80	-	438.70	2,942.50	



(นายอนันต์ พอลเสน)
ประธานกรรมการ



(นายชเนต อรามเรือง)
กรรมการ



(นายวินทร์ อู่อรจน)
กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

คณะกรรมการราคากลาง อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ป.ร.4 7/9

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ทนถ 0.15 ม. ทนบ 315.00 ม. ใต้ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือให้ลทางหินคลุกตามเสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 48.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ตัน) พร้อมรายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง

ม.3 บ้านบ่อหว้า อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย

คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคามีวันที่

14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานโครงสร้างระบบระบายน้ำคสล.สูง 0.30 ม. ฝ.คสล. (คิด 1.00 ตร.)								
	ปูน - ขน	0.35	ลบ.ม.	-	-	22.84	7.99	7.99	
	ทรายรองพื้น	0.032	ลบ.ม.	320.00	10.24	99.00	3.17	13.41	
	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) (ผสมและเขยอนกรีต)	0.11	ลบ.ม.	1,975.00	217.25	436.00	47.96	265.21	
	เหล็ก RB Ø 6 mm. SR.24	0.0022	ตัน.	23,577.00	51.87	4,100.00	9.02	60.89	
	เหล็ก RB Ø 9 mm. SR.24	0.0052	ตัน.	24,722.00	128.55	4,100.00	21.32	149.87	
	ฉวดผูกเหล็ก	0.14	กก.	81.00	11.34	-	-	11.34	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	0.40	ตร.ม.	367.00	146.80	133.00	53.20	200.00	
	ฟันปัด - ไม้โครงสร้างระบายน้ำ								
	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) (ผสมและเขยอนกรีต)	0.04	ลบ.ม.	1,975.00	79.00	436.00	17.44	96.44	
	เหล็ก RB Ø 6 mm. SR.24	0.0008	ตัน.	23,577.00	18.86	4,100.00	3.28	22.14	
	ฉวดผูกเหล็ก	0.016	กก.	81.00	1.30	-	-	1.30	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	0.18	ตร.ม.	367.00	66.06	133.00	23.94	90.00	
	เหล็กขนาดขนาด 50 X 50 มม. ทนบ 4 มม. ยาว 6.00 ม.	0.333	ม.	451.00	150.18	-	-	150.18	
	ค่าประกอบติดตั้งเหล็กทราบริบระบายน้ำ	4.83	กก.	-	-	12.00	57.96	57.96	
	งานอื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				881.45		245.28	1,126.73	

(นายอนันต์ดี พลเสน)

(นายธเนศ อารามเรือง)

(นายรินทร์ อู่จุ่ม)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรายละเอียด บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 3 จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายลำจวน โพธิ์แจ่ม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลทัพหลวง

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ทนน้ำ 0.15 ม. ยาว 315.00 ม. ไหลทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือไหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณทรินคอก 48.00 ลบ.ม. (คิดเป็นน้ำที่หินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ตัน) พร้อมวางระบายน้ำ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านบ่อหว้า อบต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานโยธาสร้างรางระบายน้ำ คสล.สูง 0.30 ม. ค่าตะแกรงเหล็ก (คิด 1.00 ตร.ม.)								
2.1	ซุด - ขน	0.35	ลบ.ม.	-	-	22.84	7.99	7.99	
2.2	ทรายรองพื้น	0.032	ลบ.ม.	320.00	10.24	99.00	3.17	13.41	
2.3	คอนกรีต ค.2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.) (ผสมและเทคอนกรีต)	0.11	ลบ.ม.	1,975.00	217.25	436.00	47.96	265.21	(กรณีคสมเอง)
2.4	เหล็ก RB Ø 6 มม. SR.24	0.0022	ตัน.	23,577.00	51.87	4,100.00	9.02	60.89	
2.5	เหล็ก RB Ø 9 มม. SR.24	0.0052	ตัน.	24,722.00	128.55	4,100.00	21.32	149.87	
2.6	ลวดผูกเหล็ก	0.14	กก.	81.00	11.34	-	-	11.34	
2.7	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 %	0.40	ตร.ม.	367.00	146.80	133.00	53.20	200.00	
2.8	ฝาปิด - ปิดรางระบายน้ำ								
	เหล็กฉากขนาด 50 X 50 มม. ทนน้ำ 4 มม. ยาว 6.00 ม.	0.33	ท่อน	451.00	150.18	-	-	150.18	
	แผ่นเหล็กแบน ทนน้ำ 3 มม. กว้าง 2 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	2.133	ท่อน	690.00	1,471.77	-	-	1,471.77	
	ค่าประกอบติดตั้งฝาปิด - ปิดรางระบายน้ำ และเหล็กฉากรับน้ำบ่อ (รวมลาวชั่น)	54.00	กก.	-	-	12.00	648.00	648.00	
2.9	งานอื่นๆ (ถ้า) เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ								
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				2,188.00		790.66	2,978.66	

(นายอนันต์ พลเสน)

(นายธนิต อร่ามเรือง)

(นายรินทร์ อุอรุณ)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ประมาณราคาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางระบายน้ำ บ้านบ่อหว้า หมู่ที่ 3 จากถนนคอนกรีตเดิม บ้านมาตจำจวน โพน์แฉล้ม - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลทัพหลวง

ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. ทน 0.15 ม. ยาว 315.00 ม. โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.00 - 0.50 ม. หรือโหล่ทางหินคลุกตามสภาพพื้นที่ โดยมีปริมาณหินคลุก 48.00 ลบ.ม.

(คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 72.00 ตัน) พร้อมรวมระบายน้ำ รายละเอียดตามรูปแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ม.3 บ้านบ่อหว้า อ.บต.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

ประมาณการโดย คณะกรรมการราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	งานบ่อพัก คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ทน 0.15 ม. ของท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 ม. และฝาเปิดบ่อพักตะแกรงเหล็ก ชุดติน ทรายรองพื้น คอนกรีต ค.3 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)+ค่าผสมคอนกรีต คอนกรีตหยาบ 1:3:5 เหล็ก RB 6 mm. SR. 24 เหล็ก RB 9 mm. SR24 ลวดผูกเหล็ก ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไปเฉลี่ยใช้งาน 50 % ฝาเปิด - ปิดบ่อพัก เหล็กฉาก 50 X 50 X 6 มม. ยาว 6.00 ม. แผ่นเหล็กแบริน ทน 3 ทน กว้าง 4 นิ้ว ยาว 6.00 ม. แผ่นเหล็กแบริน ทน 2 ทน กว้าง 2 นิ้ว ยาว 6.00 ม. ค่าประกอบติดตั้งฝาเปิด - ปิดบ่อพัก และเหล็กฉากรับบ่อ (รวมลวดเชื่อม)	1.44 0.05 0.47 0.05 0.0012 0.0796 1.60 4.00 0.53 1.00 2.50 92.00	ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตัน ตัน กก. ตร.ม. ท่อน ท่อน ท่อน กก.	- 320.00 1,975.00 1,735.00 23,577.00 24,722.00 81.00 367.00 653.00 1,323.00 442.00 -	- 16.00 928.25 86.75 28.29 1,967.87 129.60 1,468.00 346.09 1,323.00 1,105.00 -	21.52 99.00 306.00 306.00 4,100.00 4,100.00 - 133.00 - - - 12.00	30.99 4.95 143.82 15.30 4.92 326.36 - 532.00 - - - 1,104.00	30.99 20.95 1,072.07 102.05 33.21 2,294.23 129.60 2,000.00 346.09 1,323.00 1,105.00 1,104.00	พทคอนกรีตผสมเสร็จ
2.9	งานอื่น(ถ้ามี)เพื่อให้ครบตามแบบและรายการ รวมค่าวัสดุและค่าแรง				7,398.85		2,162.34	9,561.19	

(นายชเนต อร่ามเรือง) (นายรินทร์ อุอรุณ)