

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสาธารณูปโภค งานดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองหญ้าไซ	อำเภอ หนองหญ้าไซ	จังหวัด สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003		รวม					113,818.35	
2	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010		รวม					244,822.57	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,980,566.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิวัตต์ พลเสน

17 กุมภาพันธ์ 2566 10:47:44

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสาธารณูปโภค งานดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองหญ้าไซ	อำเภอ หนองหญ้าไซ	จังหวัด สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100		รวม					530,522.34	
4	ท่อถังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030		รวม					713,130.86	
5	การประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911005		รวม					82,186.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,980,566.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิวัตต์ พลเสน

17 กุมภาพันธ์ 2566 10:47:44

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสาธารณูปโภค งานดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองหญ้าไซ	จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่ -		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	การประสานภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006		รวม					51,483.58	
7	งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล เลขที่แบบ 911007		รวม					7,078.74	
8	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001		รวม					3,704.40	
9	รั้วลวดหนาม แบบเลขที่ 921001		รวม					6,364.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,980,566.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิวัตต์ พลเสน

17 กุมภาพันธ์ 2566 10:47:44

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสาธารณูปโภค งานดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองหญ้าไซ	อำเภอ หนองหญ้าไซ	จังหวัด สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	ประตูล้ำว (เฉพาะประตู) แบบเลขที่ 921001		รวม					15,693.21	
11	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 , 911005		รวม					6,399.53	
12	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002		รวม					7,729.65	
13	ระบบท่อส่งน้ำดิบ		รวม					37,559.55	
14	ปรับพื้นที่ลงหินคลุก		รวม					16,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,980,566.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิวัตต์ พลเสน

17 กุมภาพันธ์ 2566 10:47:44

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสาธารณูปโภค งานดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					127,763.55	
16	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					16,310.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,980,566.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,980,566.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิวัตต์ พลเสน

17 กุมภาพันธ์ 2566 10:47:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003								
	งานดิน								
	- ดินขุดฐานรากและถมคืน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	500.00	500.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	430.00	860.00	91.00	182.00	1,042.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 80%	17.000	ตร.ม.	689.25	11,717.25	0.00	0.00	11,717.25	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	17.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	2,261.00	2,261.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,439.75	287.95	398.00	79.60	367.55	
	- คอนกรีต 1:2:4	4.000	ลบ.ม.	1,676.39	6,705.56	498.00	1,992.00	8,697.56	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 dia 6 มม.	.027	ตัน	22,103.97	596.80	4,100.00	110.70	707.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 dia 9 มม.	.280	ตัน	23,036.64	6,450.25	4,100.00	1,148.00	7,598.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.40 dia 12 มม.	.108	ตัน	22,414.77	2,420.79	3,300.00	356.40	2,777.20	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.40 dia 16 มม.	.052	ตัน	22,219.63	1,155.42	3,300.00	171.60	1,327.02	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	14.000	กก.	85.98	1,203.72	0.00	0.00	1,203.72	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	7.000	ท่อน	682.24	4,775.68	0.00	0.00	4,775.68	
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,260.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- ท่อเหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	411.00	2,877.00	0.00	0.00	2,877.00	
	- ท่อเหล็ก LG 38x38x2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	369.16	1,476.64	0.00	0.00	1,476.64	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	50.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคา	423.000	กก.	0.00	0.00	10.00	4,230.00	4,230.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์	67.000	แผ่น	46.73	3,130.91	0.00	0.00	3,130.91	
	- ครอบกระเบื้องลอนคู่	14.000	แผ่น	53.27	745.78	0.00	0.00	745.78	
	- ตะปูเกลียว ขนาด 3 นิ้ว	91.000	ตัว	2.11	192.01	0.00	0.00	192.01	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	27.500	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	1,237.50	1,237.50	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ผนังก่ออิฐมอญ (ก่อครึ่งแผ่น)	24.000	ตร.ม.	192.27	4,614.48	89.00	2,136.00	6,750.48	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อกขนาด 19 x 39 x 7 ซม.	1.900	ตร.ม.	152.35	289.46	80.00	152.00	441.47	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนผิวเรียบธรรมดา ภายใน	23.000	ตร.ม.	49.06	1,128.38	82.00	1,886.00	3,014.38	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ ภายนอก	23.000	ตร.ม.	49.06	1,128.38	82.00	1,886.00	3,014.38	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก ภายใน	46.000	ตร.ม.	43.10	1,982.60	30.00	1,380.00	3,362.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก ภายนอก	23.000	ตร.ม.	48.98	1,126.54	34.00	782.00	1,908.54	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	15.000	ตร.ม.	59.55	893.25	35.00	525.00	1,418.25	
	งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบ หนา 6 มม. + ครอบไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	453.74	10,436.02	97.00	2,231.00	12,667.02	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	2.000	ลบ.ฟ.	654.21	1,308.42	0.00	0.00	1,308.42	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	30.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20x0.20 ม. หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	80.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	เส้น	150.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	702.00	4,212.00	0.00	0.00	4,212.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมหึงเปียกปูน dia ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	0.00	0.00	792.00	
	- ท่อ pvc. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	168.22	168.22	0.00	0.00	168.22	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดแขวนหลอดฟลูออโร เรสเซนต์36วัตต์ขนาด1x36วัตต์ พร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	115.00	115.00	1,315.00	
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดติดลอย หลอดฟลูออโรเรสเซนต์ 36 วัตต์ ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	1,020.00	1,020.00	115.00	115.00	1,135.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับไฟฟ้าคู่มือสายกราวด์ ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์สายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	470.00	470.00	90.00	90.00	560.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ	1.000	ชุด	300.00	300.00	90.00	90.00	390.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	960.00	7,680.00	262.00	2,096.00	9,776.00	
	รวมค่าโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	-	-	104,173.43	88,065.51	17,301.00	25,752.80	113,818.35	
2	ระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานดิน								
	- ดินขุดฐานรากและถมคืน	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,000.00	2,000.00	
	- ทราฮยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	430.00	1,290.00	91.00	273.00	1,563.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	86.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	11,438.00	11,438.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 80%	86.000	ตร.ม.	689.25	59,275.50	0.00	0.00	59,275.50	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	1.500	ลบ.ม.	1,439.75	2,159.62	398.00	597.00	2,756.63	
	- คอนกรีต 1:2:4	5.000	ลบ.ม.	1,676.39	8,381.95	498.00	2,490.00	10,871.95	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3	4.000	ลบ.ม.	1,721.75	6,887.00	391.00	1,564.00	8,451.00	
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 dia 9 มม.	.114	ตัน	23,036.64	2,626.17	4,100.00	467.40	3,093.58	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมข้อ้อย SD.40 dia 12 มม.	.510	ตัน	22,414.77	11,431.53	3,300.00	1,683.00	13,114.53	
	- เหล็กเส้นกลมข้อ้อย SD.40 dia 16 มม.	.440	ตัน	22,219.63	9,776.63	3,300.00	1,452.00	11,228.64	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	32.000	กก.	85.98	2,751.36	0.00	0.00	2,751.36	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6m.dia 6"	.300	ท่อน	5,000.18	1,500.05	0.00	0.00	1,500.05	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6m.dia 4"	1.000	ท่อน	2,214.95	2,214.95	0.00	0.00	2,214.95	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6m.dia 3"	1.000	ท่อน	1,570.09	1,570.09	0.00	0.00	1,570.09	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6m.dia 1/2"	.200	ท่อน	252.34	50.46	0.00	0.00	50.47	
	- ท่อ pvc. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1"	3.000	ท่อน	74.77	224.31	0.00	0.00	224.31	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	1,516.21	3,032.42	0.00	0.00	3,032.42	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	330.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	แบบพวงมาลัย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน - บนดิน ธรรมดา dia 4"	2.000	ชุด	4,550.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เคลือบใน dia 4"	6.000	ตัว	500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	- ข้อต่อเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	408.58	1,634.32	0.00	0.00	1,634.32	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7.000	ตัว	231.88	1,623.16	0.00	0.00	1,623.16	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	18.000	ตัว	41.85	753.30	0.00	0.00	753.30	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	10.44	187.92	0.00	0.00	187.92	
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	10.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	18.69	18.69	0.00	0.00	18.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	16.43	16.43	0.00	0.00	16.43	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปีกมีเสื่อ dia 3"	1.000	ชุด	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	2.000	แผ่น	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	8.000	แผ่น	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	2.000	แผ่น	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 3/4x3"	16.000	ตัว	20.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 5/8x3"	72.000	ตัว	15.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- ค่าแรงติดตั้งท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	งานผนังฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	49.06	1,226.50	82.00	2,050.00	3,276.50	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	48.98	1,224.50	34.00	850.00	2,074.50	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	10.000	ตร.ม.	59.55	595.50	35.00	350.00	945.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาซีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	115.00	3,335.00	40.00	1,160.00	4,495.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4"-2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	104.00	104.00	1,754.00	
	- ทราयरองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	99.00	217.80	3,847.80	
	งานแอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2"x1 1/2"x6 ม.	2.000	ท่อน	369.16	738.32	0.00	0.00	738.32	
	- เหล็กฉาก 1 1/2"x1 1/2"x4 มม. ยาว 6 ม.	5.000	เส้น	399.53	1,997.65	0.00	0.00	1,997.65	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4x8 ตร.ฟ.	2.500	แผ่น	5,400.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- อลูมิเนียม ขนาด 2"x2" x 1 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	440.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- อลูมิเนียมฉาก ขนาด 2"x2" x 3 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	1,350.00	6,750.00	0.00	0.00	6,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8" x 1/2"	1.000	กล่อง	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ค่าแรงประกอบพร้อมติดตั้งแอร์เตอร์	1.000	งาน	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9.000	ต้น	960.00	8,640.00	262.00	2,358.00	10,998.00	
	รวมค่าระบบกรองน้ำบาดาล ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010	-	-	126,126.85	201,018.33	27,742.00	43,804.20	244,822.57	
3	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100								
	งานดิน								
	- ดินขุดฐานรากและถมคืน	182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	22,750.00	22,750.00	
	- ทราดยหายบรองพื้น	6.500	ลบ.ม.	430.00	2,795.00	91.00	591.50	3,386.50	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 80%	172.000	ตร.ม.	689.25	118,551.00	0.00	0.00	118,551.00	
	- ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	172.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	22,876.00	22,876.00	
	- ค้ำยันเสาไม้ ขนาด ศก.3 นิ้ว ยาว 3 ม. (50%)	70.000	ต้น	28.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- ตะปู	43.000	กก.	38.79	1,667.97	0.00	0.00	1,667.97	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,439.75	7,198.75	398.00	1,990.00	9,188.75	
	- คอนกรีต 1:2:4	6.000	ลบ.ม.	1,676.39	10,058.34	498.00	2,988.00	13,046.34	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3	29.000	ลบ.ม.	1,721.75	49,930.75	391.00	11,339.00	61,269.75	
	- น้ำยากันซึม	116.000	ลิตร	30.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 dia 6 มม.	.025	ต้น	22,103.97	552.59	4,100.00	102.50	655.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 dia 9 มม.	.540	ต้น	23,036.64	12,439.78	4,100.00	2,214.00	14,653.79	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.40 dia 12 มม.	1.685	ต้น	22,414.77	37,768.88	3,300.00	5,560.50	43,329.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SR.24 dia 16 มม.	2.715	ตัน	22,219.63	60,326.29	3,300.00	8,959.50	69,285.80	
	- ลวดผูกเหล็ก	149.000	กก.	85.98	12,811.02	0.00	0.00	12,811.02	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 6"	1.100	ท่อน	5,000.18	5,500.19	0.00	0.00	5,500.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 4"	.200	ท่อน	2,214.95	442.99	0.00	0.00	442.99	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 3"	1.000	ท่อน	1,570.09	1,570.09	0.00	0.00	1,570.09	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	562.96	562.96	0.00	0.00	562.96	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	1,516.21	3,032.42	0.00	0.00	3,032.42	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,375.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	562.96	1,125.92	0.00	0.00	1,125.92	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	12.000	ตัว	190.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"	2.000	ตัว	220.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	10.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	25.00	25.00	0.00	0.00	25.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 1/2x3"	84.000	ตัว	20.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- ค่าแรงติดตั้งท่อและอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	งานผนังฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	49.06	2,796.42	82.00	4,674.00	7,470.42	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	48.98	2,791.86	34.00	1,938.00	4,729.86	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	5.000	ตร.ม.	59.55	297.75	35.00	175.00	472.75	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95x0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6"x6"	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	52.33	156.99	0.00	0.00	156.99	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	52.33	52.33	0.00	0.00	52.33	
	- ค่าแรงติดตั้งในงานอื่นๆ	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- กุญแจล็อคสายยู	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	960.00	54,720.00	262.00	14,934.00	69,654.00	
	รวมค่าถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	-	-	117,549.52	421,130.29	21,389.00	109,392.00	530,522.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	หอดังสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030 งานดิน - ดินขุดฐานรากและถมคืน - ทราฮายาบรองพื้น งานแบบหล่อคอนกรีต - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 80% - ค้ำยันเสาไม้ ขนาด ศก.4 นิ้ว ยาว 4 ม. - ตะปู - ค่าแรงประกอบแบบหล่อคอนกรีตทั่วไป งานคอนกรีต - คอนกรีต 1:3:5 - คอนกรีต 1:2:4								
		17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,125.00	2,125.00	
		2.500	ลบ.ม.	430.00	1,075.00	91.00	227.50	1,302.50	
		309.000	ตร.ม.	689.25	212,978.25	0.00	0.00	212,978.25	
		480.000	ตัน	60.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
		77.000	กก.	38.79	2,986.83	0.00	0.00	2,986.83	
		309.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	41,097.00	41,097.00	
		.500	ลบ.ม.	1,439.75	719.87	398.00	199.00	918.88	
		16.000	ลบ.ม.	1,676.39	26,822.24	498.00	7,968.00	34,790.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3	11.000	ลบ.ม.	1,721.75	18,939.25	391.00	4,301.00	23,240.25	
	- น้ำยากันซึม	38.000	ลิตร	30.00	1,140.00	0.00	0.00	1,140.00	
	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 dia 6 มม.	.065	ตัน	22,103.97	1,436.75	4,100.00	266.50	1,703.26	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 dia 9 มม.	1.042	ตัน	23,036.64	24,004.17	4,100.00	4,272.20	28,276.38	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.40 dia 12 มม.	.825	ตัน	22,414.77	18,492.18	3,300.00	2,722.50	21,214.69	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.40 dia 16 มม.	.470	ตัน	22,219.63	10,443.22	3,300.00	1,551.00	11,994.23	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.40 dia 20 มม.	2.620	ตัน	22,197.20	58,156.66	2,900.00	7,598.00	65,754.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	151.000	กก.	85.98	12,982.98	0.00	0.00	12,982.98	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 4"	3.000	ท่อน	2,214.95	6,644.85	0.00	0.00	6,644.85	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 3"	6.000	ท่อน	1,570.09	9,420.54	0.00	0.00	9,420.54	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	9.000	ตัว	500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 4"	14.000	แผ่น	25.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ช่องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ตีนเป็ด)	2.000	ตัว	1,990.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	
	- ช่องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ตีนเป็ด)	1.000	ตัว	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	
	- ช่องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dai 3"	25.000	ตัว	400.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	42.000	แผ่น	20.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	15.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ช่องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,420.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,050.00	2,050.00	0.00	0.00	2,050.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	
	- ช่องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	231.88	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dai 3/8"	72.000	ตัว	12.00	864.00	0.00	0.00	864.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	10.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ค่าแรงงานท่อพร้อมอุปกรณ์	1.000	งาน	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	52.33	156.99	0.00	0.00	156.99	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	52.33	52.33	0.00	0.00	52.33	
	งานผนังฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	268.000	ตร.ม.	49.06	13,148.08	115.00	30,820.00	43,968.08	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	268.000	ตร.ม.	48.98	13,126.64	34.00	9,112.00	22,238.64	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	28.000	ตร.ม.	59.55	1,667.40	35.00	980.00	2,647.40	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นทอถึงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำพร้อมอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,600.00	6,600.00	1,510.00	1,510.00	8,110.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียม ยาว 3 ม.	1.000	ชุด	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20x0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90x0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26x0.26 ม. ยาว 6 ม. Dowel ศก. 16 มม. จำนวนต้นละ 4 เส้น ฝังลึกในหัวเสาเข็มอย่างน้อย 1.50 ม.	8.000	ต้น	2,580.00	20,640.00	382.00	3,056.00	23,696.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าท่อถึงสูง ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	-	-	180,605.29	577,185.11	37,032.00	135,945.70	713,130.86	
5	การประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911005								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 4"	3.000	ท่อน	2,214.95	6,644.85	0.00	0.00	6,644.85	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 3"	5.000	ท่อน	1,570.09	7,850.45	0.00	0.00	7,850.45	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 1/2"	1.000	ท่อน	252.34	252.34	0.00	0.00	252.34	
	- ท่อ pvc. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	51.40	51.40	0.00	0.00	51.40	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1.000	ตัว	408.58	408.58	0.00	0.00	408.58	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	231.88	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2.000	ตัว	28.04	56.08	0.00	0.00	56.08	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	1,750.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,420.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	604.19	1,208.38	0.00	0.00	1,208.38	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	338.21	338.21	0.00	0.00	338.21	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	3.21	3.21	0.00	0.00	3.21	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	10.000	ตัว	280.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14.000	ตัว	260.00	3,640.00	0.00	0.00	3,640.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	10.000	แผ่น	25.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กอกร้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 3/4"	1.000	อัน	126.00	126.00	0.00	0.00	126.00	
	- นอตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	20.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	4,550.00	4,550.00	0.00	0.00	4,550.00	
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	22,375.00	
	- เทปพันเกลียว	15.000	ม้วน	10.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- ค่าแรงประสานท่อระหว่างระบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	11,160.00	11,160.00	11,160.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ ตามแบบเลขที่ 911005	-	-	40,288.89	71,026.38	11,160.00	11,160.00	82,186.38	
	การประสานภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 3"	1.000	ท่อน	1,570.09	1,570.09	0.00	0.00	1,570.09	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 2 1/2"	1.000	ท่อน	1,214.95	1,214.95	0.00	0.00	1,214.95	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 1/2"	2.000	ท่อน	252.34	504.68	0.00	0.00	504.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ pvc. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	51.40	51.40	0.00	0.00	51.40	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5"x15 ซม.	3.000	ท่อน	105.34	316.02	0.00	0.00	316.02	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	26.04	104.16	0.00	0.00	104.16	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	16.43	32.86	0.00	0.00	32.86	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	1,370.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,420.00	4,260.00	0.00	0.00	4,260.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	2,050.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	7.000	ตัว	400.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด dia 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อเยื้องศูนย์หน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2"-2 1/2"	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2.000	ตัว	168.33	336.66	0.00	0.00	336.66	
	- ข้อลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	310.00	620.00	0.00	0.00	620.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	11.16	122.76	0.00	0.00	122.76	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	5,150.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
	- เช็ควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	268.00	536.00	0.00	0.00	536.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	194.00	776.00	0.00	0.00	776.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	400.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	- เช็มซีดรัทท่อ dia 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	68.000	ตัว	15.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	30.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ค่าแรงประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	1.000	งาน	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมค่าการประสานภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	-	-	19,472.08	43,483.58	8,000.00	8,000.00	51,483.58	
7	งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล เลขที่แบบ 911007								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 2"	.170	ท่อน	953.27	162.05	0.00	0.00	162.06	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 3"	.170	ท่อน	1,570.09	266.91	0.00	0.00	266.92	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	231.88	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	86.79	173.58	0.00	0.00	173.58	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.000	ตัว	88.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.000	ตัว	276.00	552.00	0.00	0.00	552.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.000	ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" เจาะรูลด dia 2"	1.000	ตัว	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	1,184.00	1,184.00	0.00	0.00	1,184.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	1.000	แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	30.00	270.00	0.00	0.00	270.00	
	- ค่าแรงงานท่อพร้อมอุปกรณ์ งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	1.000	งาน	0.00	0.00	1,640.00	1,640.00	1,640.00	
	- คอนกรีต 1:2:4	.320	ลบ.ม.	1,676.39	536.44	498.00	159.36	695.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 dia 9 มม.	.011	ตัน	23,036.64	253.40	4,100.00	45.10	298.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล เลขที่แบบ 911007	-	-	30,428.06	5,234.26	6,238.00	1,844.46	7,078.74	
8	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001								
	- ดินขุดฐานรากและถมคืน	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	29.70	29.70	
	- คอนกรีต 1:2:4	.600	ลบ.ม.	1,676.39	1,005.83	0.00	0.00	1,005.83	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 2"	1.000	ท่อน	953.27	953.27	0.00	0.00	953.27	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.20x2.40 ม. หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,457.00	728.50	0.00	0.00	728.50	
	- น็อต dia 3/8"	6.000	ตัว	12.00	72.00	0.00	0.00	72.00	
	- หัวเสาตรง อลูมิเนียม dia 2"	2.000	ชุด	163.00	326.00	0.00	0.00	326.00	
	- ค่าแรงประกอบป้ายการประปา	1.000	งาน	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	2.000	ตร.ม.	59.55	119.10	35.00	70.00	189.10	
	รวมค่าป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	-	-	4,321.21	3,204.70	534.00	499.70	3,704.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รั้วลวดหนาม แบบเลขที่ 921001								
	- ดินขุดฐานรากและถมคืบ	.280	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	27.72	27.72	
	- คอนกรีต 1:2:4	.200	ลบ.ม.	1,676.39	335.27	498.00	99.60	434.88	
	- ลวดหนาม เบอร์12 dia 2.64 มม.	32.800	กก.	33.28	1,091.58	10.00	328.00	1,419.58	
	- เสารั้ว คสล.สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000	ต้น	350.00	3,150.00	40.00	360.00	3,510.00	
	- นอต dia 4 มม.	81.000	ตัว	12.00	972.00	0.00	0.00	972.00	
	รวมค่ารั้วลวดหนาม แบบเลขที่ 921001	-	-	2,071.67	5,548.85	647.00	815.32	6,364.18	
10	ประตูรั้ว (เฉพาะประตู) แบบเลขที่ 921001								
	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ดินขุดฐานรากและถมคืบ	4.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	475.20	475.20	
	- ทราฮายาบรองพื้น	.384	ลบ.ม.	430.00	165.12	91.00	34.94	200.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1:3:5	.384	ลบ.ม.	1,439.75	552.86	398.00	152.83	705.69	
	- คอนกรีต 1:2:4	1.131	ลบ.ม.	1,676.39	1,895.99	498.00	563.24	2,459.24	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 dia 6 มม.	.015	ตัน	22,103.97	331.55	4,100.00	61.50	393.06	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 dia 9 มม.	.039	ตัน	23,036.64	898.42	4,100.00	159.90	1,058.33	
	- เหล็กเส้นกลมข้ออ้อย SD.40 dia 12 มม.	.069	ตัน	22,414.77	1,546.61	3,300.00	227.70	1,774.32	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์18)	1.100	กก.	85.98	94.57	0.00	0.00	94.58	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	726.64	2,179.92	0.00	0.00	2,179.92	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dia ไม่น้อยกว่า 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	121.00	635.25	0.00	0.00	635.25	
	- วัสดุติดบานประตู dia 1 1/2"	6.000	ตัว	78.00	468.00	0.00	0.00	468.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ค่าแรงประกอบบานประตูรั้ว	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	9.000	ตร.ม.	49.06	441.54	0.00	0.00	441.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	9.000	ตร.ม.	48.98	440.82	34.00	306.00	746.82	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	2.000	ตร.ม.	59.55	119.10	35.00	70.00	189.10	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป เฉลี่ยใช้งาน 80%	3.420	ตร.ม.	689.25	2,357.23	0.00	0.00	2,357.24	
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป	3.420	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	454.86	454.86	
	รวมค่าประจุกู้ (เฉพาะประจุกู้) แบบเลขที่ 921001	-	-	73,239.98	12,686.98	13,288.00	3,006.17	15,693.21	
11	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 , 911005								
	- ขุดดิน	3.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	308.88	308.88	
	- ทราดยาบรองพื้น	.240	ลบ.ม.	430.00	103.20	91.00	21.84	125.04	
	- คอนกรีต 1:2:4	.400	ลบ.ม.	1,676.39	670.55	498.00	199.20	869.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 dia 9 มม.	.016	ตัน	23,036.64	368.58	4,100.00	65.60	434.19	
	- ก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	8.000	ตร.ม.	192.27	1,538.16	89.00	712.00	2,250.16	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	18.400	ตร.ม.	49.06	902.70	82.00	1,508.80	2,411.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 , 911005	-	-	25,384.36	3,583.19	4,959.00	2,816.32	6,399.53	
12	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002								
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,226.00	2,226.00	0.00	0.00	2,226.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2x3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	140.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	255.00	255.00	0.00	0.00	255.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ลูกปิ่น dia 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- แกนเหล็กตัน	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง ศก. 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ใบ	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- ค่าแรงประกอบป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก	3.000	ตร.ม.	59.55	178.65	35.00	105.00	283.65	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	-	-	3,966.55	4,624.65	3,035.00	3,105.00	7,729.65	
	ระบบท่อส่งน้ำดิบ								
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากปากบ่อบาดาลไปยังที่ตั้ง ระบบกรองน้ำ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม.dia 3"	6.000	ท่อน	1,570.09	9,420.54	175.00	1,050.00	10,470.54	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	
	- เทปพันเกลียว	6.000	ม้วน	10.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	ท่อตุตของเครื่องสูบน้ำบาดาล								
- ท่อ ASTM.A 120 พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 2" ยาวท่อนละ 3 ม.	18.000	ท่อน	715.00	12,870.00	0.00	0.00	12,870.00		
- เทปพันเกลียว	20.000	ม้วน	10.00	200.00	0.00	0.00	200.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทำเกลียว	18.000	จุด	30.00	540.00	0.00	0.00	540.00	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia 3/8" หรือสายโทรศัพท์	65.000	ม.	20.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
	- สายไฟฟ้าชนิด VCT สายกลมอ่อน 3 แกน ขนาด 3x2.5 ตร.ม. แรงดัน 750 โวลท์	85.000	ม.	73.05	6,209.25	40.00	3,400.00	9,609.25	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	22.000	ท่อน	70.00	1,540.00	23.00	506.00	2,046.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	2,730.02	32,603.55	238.00	4,956.00	37,559.55	
14	ปรับพื้นที่ลงหินคลุก								
	- หินคลุกปรับพื้นที่ระบบประปาเกลี่ยเรียบ (คิดเป็นน้ำหนักหินคลุกไม่น้อยกว่า 60.00 ตัน)	40.000	ลบ.ม.	400.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	รวมค่าปรับพื้นที่ลงหินคลุก	-	-	400.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
15	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia4" + ปลายบาน 1 ด้าน (240 ท่อน)	60.000	ท่อน	598.13	35,887.80	120.00	7,200.00	43,087.80	
	- ดินขุดและถมคืนท่อจ่ายน้ำประปา	40.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	3,960.00	3,960.00	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	5.000	กระป๋อง	547.00	2,735.00	0.00	0.00	2,735.00	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ, ข้ออ, ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.000	งาน	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00	
	- ดันท่อลอดผ่านถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี dia 6" (1จุด)	30.000	เมตร	714.00	21,420.00	1,200.00	36,000.00	57,420.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 ม. dia 4" มอก.277-2532 (ใช้เป็นท่อประปาลอดผ่านถนนลาดยาง อบจ.สุพรรณบุรี)	5.000	ท่อน	2,214.95	11,074.75	250.00	1,250.00	12,324.75	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 4"	1.000	ชุด	5,642.00	5,642.00	800.00	800.00	6,442.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	11,510.08	78,553.55	2,469.00	49,210.00	127,763.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	2.000	ตัน	2,200.00	4,400.00	500.00	1,000.00	5,400.00	
	- สายไฟฟ้aluminiเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	120.000	ม.	18.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้า ภายในโรงสูบ	1.000	ชุด	1,850.00	1,850.00	200.00	200.00	2,050.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	1.000	รายการ	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- สวิตชชูลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	450.00	900.00	2,900.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าแรงต่ำ	1.000	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
	-	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	300.00	600.00	1,800.00	
	ติดตั้งโคมไฟฟ้ส่องสว่างภายในบริเวณระบบประปา โคม Fluorescent 2x36 w								
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	7,468.00	13,410.00	1,650.00	2,900.00	16,310.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,980,566.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หนองหญ้าไซ	อำเภอ หนองหญ้าไซ	จังหวัด สุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม		รวม					39,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 101,002.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิวัตต์ พลเสน

17 กุมภาพันธ์ 2566 10:47:42

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองหญ้าไซ	อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม		รวม					31,500.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					17,000.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					6,702.00	
5	เครื่องมือวัดความเป็นกรด - ต่างในน้ำ		รวม					3,800.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ		รวม					3,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								101,002.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 101,002.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนิวัตต์ พลเสน
17 กุมภาพันธ์ 2566 10:47:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม								
	1.1 เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2kW)	2.000	เครื่อง	10,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
	1.2	2.000	ตู้	9,500.00		0.00	0.00	19,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	-	-	19,500.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม								
	2.1	1.000	เครื่อง	22,000.00		0.00	0.00	22,000.00	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบSubmersibleขนาด3แรงม								
	้า3เฟส(2.2kW)								
	2.2	1.000	ตู้	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า3เฟส(2.2k								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	-	-	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน								
	3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	3.2 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
	3.3 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	9,700.00		0.00	0.00	9,700.00	
	3.4 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,300.00		0.00	0.00	3,300.00	
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา								
	4.1 ประแจคอม้าขนาด24"	1.000	ตัว	758.00		0.00	0.00	758.00	
	4.2	1.000	ตัว	1,170.00		0.00	0.00	1,170.00	
	คลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรี บช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Renge)								
	4.3	1.000	ใบ	3,200.00		0.00	0.00	3,200.00	
	ตู้เหล็กบานเลื่อนที่บพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5								

อนิวัตต์ พลเสน

17 กุมภาพันธ์ 2566 10:47:42

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.4	1.000	อัน	358.00		0.00	0.00	358.00	
	ดัลบเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวดัลบทำด้วยโลหะไม่								
	4.5	1.000	อัน	318.00		0.00	0.00	318.00	
	ช้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์								
	4.6	1.000	อัน	38.00		0.00	0.00	38.00	
	ไขควงปากแบนขนาด4"								
	4.7	1.000	อัน	38.00		0.00	0.00	38.00	
	ไขควงปากแฉกขนาด4"								
	4.8	1.000	อัน	48.00		0.00	0.00	48.00	
	ไขควงลงไฟ								
	4.9	1.000	อัน	398.00		0.00	0.00	398.00	
	คีมล๊อคขนาด10"								
	4.10	1.000	ชุด	178.00		0.00	0.00	178.00	
	เลื่อยตัดเหล็กพร้อมใบเลื่อย12"								
	4.11	1.000	ตัว	198.00		0.00	0.00	198.00	
	ประแจเลื่อนขนาด10"								
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประจำ	-	-	6,702.00	6,702.00	0.00	0.00	6,702.00	
5	เครื่องมือวัดความเป็นกรด - ต่างในน้ำ								
	5.1	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
	เครื่องมือวัดความเป็นกรด-ต่างในน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าเครื่องมือวัดความเป็นกรด - ต่างในน้ำ	-	-	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ								
	6.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1,000	ชุด	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	-	-	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

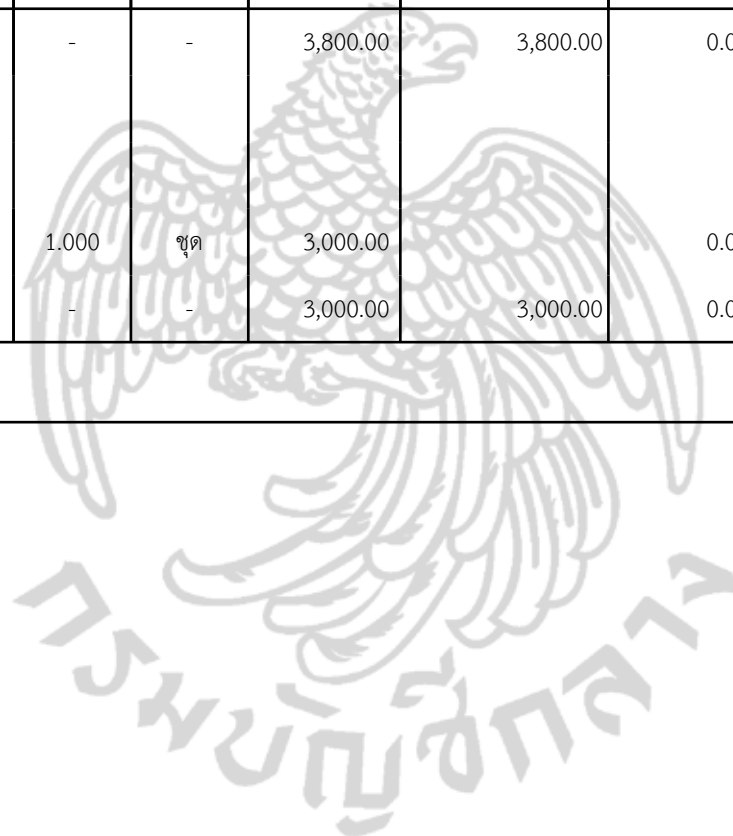

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	1.000	จุด	14,445.00	ราคาวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยกลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สพฐ.
2	การประสานไฟฟ้าภายนอก	1.000	งาน	275,114.12	บันทึกสืบจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนางรอง
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				289,559.12	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองหญ้าไซ	จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	13,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	945.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	14,445.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	การประสานไฟฟ้าภายนอก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองหญ้าไซ	จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

งานขยายเขตไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	แผนกแรงสูงภายนอก - ปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 ม. พร้อมอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 3 ต้น - พาดสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR) ขนาด 50 ตร.ม. ระยะทาง 30 ม. จำนวน 3 เส้น	33,200.00	บันทึกสืบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหญ้าไซ
	รวมค่าใช้จ่าย	257,116.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,998.12	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	275,114.12	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	การประสานไฟฟ้าภายนอก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองหญ้าไซ	จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

งานขยายเขตไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
2	แผนกแรงสูงภายใน - บั๊กเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 ม. พร้อมอุปกรณ์หัวเสา จำนวน 1 ต้น - พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน (SAC) ขนาด 50 ร.ม.ม. ระยะทาง 10 ม. จำนวน 3 เส้น	30,848.00	บันทึกสืบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองหญ้าไซ
	รวมค่าใช้จ่าย	257,116.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,998.12	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	275,114.12	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ	การประสานไฟฟ้าภายนอก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	บ้านหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

งานขยายเขตไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
3	แผนกหม้อแปลงภายใน - ติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22 เควี ขนาด 50 เควี จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน	176,568.00	บันทึกสืบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนองหญ้าไซ
4	ค่าสมทบแรงสูง (50*100)	5,000.00	บันทึกสืบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนองหญ้าไซ
	รวมค่าใช้จ่าย	257,116.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	17,998.12	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	275,114.12	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	การประสานไฟฟ้าภายนอก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หนองหญ้าไซ	จังหวัดสุพรรณบุรี	อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

งานขยายเขตไฟฟ้า

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
5	ค่าบริการเชื่อมสายไฟแรงสูง ผชฟ.ป.1	10,000.00	บันทึกสืบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนองหญ้าไซ
6	ค่าตรวจสอบ (ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์)	1,500.00	บันทึกสืบจาก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนองหญ้าไซ
รวมค่าใช้จ่าย		257,116.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		17,998.12	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		275,114.12	

อนิวัตต์ พลเสน

17 กุมภาพันธ์ 2566 10:47:42

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสาธารณูปโภค งานดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	42 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสาธารณูปโภค งานดิน	1,980,566.89	1.3035	2,581,668.94	
รวมค่าก่อสร้าง				2,581,668.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,581,668.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานอาคาร งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสาธารณูปโภค งานดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 42 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				2,581,668.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,581,668.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี		
แบบเลขที่	bidding/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	42 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566	

อนิวัตต์ พลเสน

(อนิวัตต์ พลเสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐ ประยูรเจริญชัย
(รัฐ ประยูรเจริญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัญญมณี เนียมเปี่ยม
(อัญญมณี เนียมเปี่ยม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	39,000.00	2,730.00	41,730.00	
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	31,500.00	2,205.00	33,705.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	17,000.00	1,190.00	18,190.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา	6,702.00	469.14	7,171.14	
รวมค่าก่อสร้าง				100,796.14	

อนิวัตต์ พลเสน

17 กุมภาพันธ์ 2566 10:47:42

หน้า 1 จาก 2

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ ตำบล หนองหญ้าไซ อำเภอนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องมือวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ	3,800.00	266.00	4,066.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	3,000.00	210.00	3,210.00	
รวมค่าก่อสร้าง				108,072.14	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	42 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566	

อนิวัตต์ พลเสน

(อนิวัตต์ พลเสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัชณุ ประยูรเจริญชัย
(รัชณุ ประยูรเจริญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัญญมณี เนียมเปี่ยม
(อัญญมณี เนียมเปี่ยม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ตำบล หนองหญ้าไซ อำเภอ หนองหญ้าไซ จังหวัด สุพรรณบุรี		
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสาธารณูปโภค งานดิน	2,581,668.94	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	108,072.14	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	289,559.12	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
แบบเลขที่	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	17 กุมภาพันธ์ 2566	

สรุป	ราคากลาง	2,979,300.20
	ราคากลาง (..... สองล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทยี่สิบสตางค์))	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding) จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านหนองโก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองหญ้าไซ		
	ตำบล	หนองหญ้าไซ	อำเภอ
			จังหวัด
	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี		
แบบเลขที่	-		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566		

อนิวัตต์ พลเสน
(อนิวัตต์ พลเสน)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รัฐณุ ประยูรเจริญชัย
(รัฐณุ ประยูรเจริญชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัญญมณี เนียมเปี่ยม
(อัญญมณี เนียมเปี่ยม)
กรรมการกำหนดราคากลาง